

DRTM

Coffres Forts de dépôt et de transfert



Classe D I.E, D II.E, D III.E
Norme EN 1143-2
Certifié A2P

Le coffre DRTM combine 3 fonctions importantes relatives à la gestion des flux d'espèces dans un point de ventes :

Fonction dépôt de recettes

Cette fonction est assurée par un tambour pivotant permettant au personnel l'introduction d'enveloppes de façon irréversible et en toute sécurité.

Fonction transfert de fonds

Les enveloppes sont réceptionnées dans le coffre de transfert. La porte de ce coffre s'ouvre dans le local convoyeurs.

Fonction dépôt de monnaie

Après le transfert des fonds, les convoyeurs déposent la monnaie par la trappe aménagée dans la partie basse du coffre de transfert.

La porte du coffre récepteur s'ouvre du côté magasin. L'accès au coffre de transfert depuis le coffre de dépôt de monnaie est impossible.

DRTM

Présentation générale

DRTM est un coffre combinant plusieurs fonctions. Il est réalisé à partir de la plateforme des coffres NUGUE Titanium et est certifié en classe D I.E, D II.E et D III.E selon la norme européenne EN 1143-2.

DRTM s'installe entre la salle d'argent du point de vente et le sas des convoyeurs de fonds ou l'extérieur.

Lorsque la dimension de ce coffre le permet, il est possible de stocker la monnaie sous la tablette inférieure du coffre monnaie.

Classe de résistance

Classe DI.E, D II.E, D III.E selon la norme anti effraction 1143-2, certification A2P délivrée par le CNPP (Centre National de Protection et de Prévention) selon le référentiel de certification H71 consultable sur le site www.cnpp.com.

Montants assurables :	DRTM I.E	Classe D I.E	25 000 €
	DRTM II.E	Classe D II.E	35 000 €
	DRTM III.E	Classe D III.E	55 000 €

Serrures

DRTM est réalisé de série avec 1 serrure à clé sur la porte du coffre coté magasin et 1 serrure à clé sur la porte du coffre coté convoyeurs, il est cependant possible d'installer jusqu'à 3 serrures sur chaque porte.

Fixation

Fixation par scellement à la base par cheville mécanique en 1, 2 ou 4 points

Finition

Grain de cuir couleur RAL7035


		DRTM 80/80	DRTM 80/120	DRTM 150/110	DRTM 150/160
Dimensions extérieures totales	Hauteur (mm)	1420	1660	1640	1880
	Largeur (mm)	560	560	640	640
	Profondeur (mm)	540	540	580	580
Haut dimensions intérieures	Hauteur (mm)	520	520	740	740
	Largeur (mm)	460	460	540	540
	Profondeur (mm)	355	355	395	395
	Volume	84 litres	84 litres	157 litres	157 litres
Bas dimensions intérieures	Hauteur (mm)	520	760	520	760
	Largeur (mm)	460	460	540	540
	Profondeur (mm)	355	355	395	395
	Volume	84 litres	124 litres	110 litres	162 litres
	Nbre de tablette fixe	0	1	0	1
Option sac collecteur sécurisé possible		non	non	oui	oui
Masse classe I.E		350 kg	435 kg	490 kg	550 kg
Masse classe II.E		600 kg	770 kg	880 kg	1000 kg
Masse classe III.E		650 kg	820 kg	950 kg	1070 kg
Cotes maxi enveloppes (mm)		H60 x L290 x P220		H60 x L200 x P220	
Dimensions de la trappe monnaie (mm)		L300 x P250			

DRTM

Equipements optionnels

- Alarme DOCT
DRTM peut être équipé d'une détection d'ouverture, de chocs et d'attaque aux outils thermiques.
- Système de comptage
Le système de comptage d'enveloppe permet d'être absolument certain du nombre d'enveloppes déposées dans le coffre entre 2 ramasses des convoyeurs de fonds.
- Système de sac collecteur sécurisé
- Contre porte acier ou rideau coulissant aluminium pour les coffres donnant sur l'extérieur
- Porte de protection du tambour de dépôt avec serrure A2P

Autres caractéristiques dimensionnelles

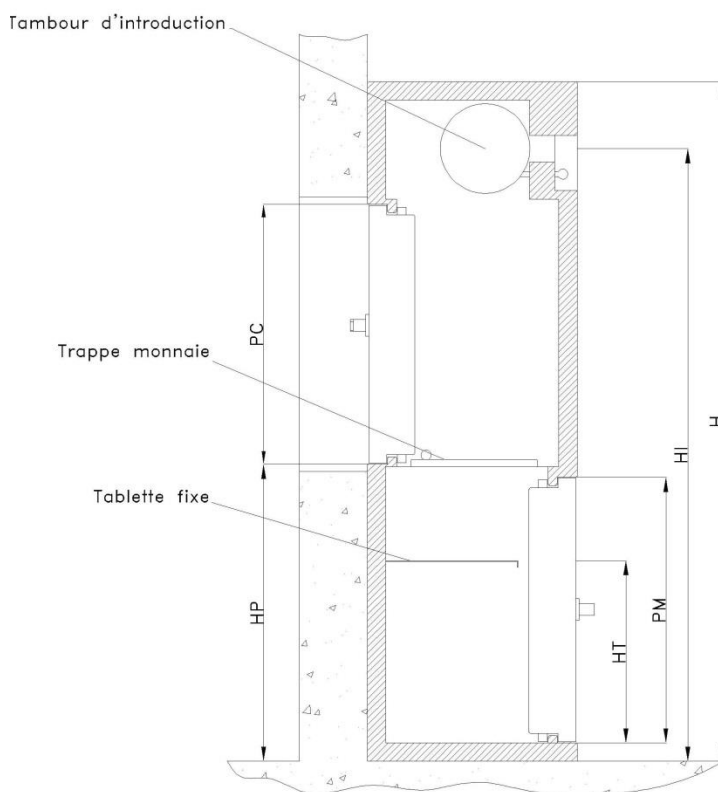

	DRTM 80/80	DRTM 80/120	DRTM 150/110	DRTM 150/160
H : hauteur du coffre	1420 mm	1660 mm	1640 mm	1880 mm
HI : hauteur d'introduction	1235 mm	1460 mm	1455 mm	1695 mm
PM : hauteur porte côté magasin	490 mm	790 mm	490 mm	735 mm
PC : hauteur porte côté convoyeurs	495 mm	495 mm	700 mm	700 mm
HP : distance sol – porte convoyeurs	580 mm	830 mm	580 mm	830 mm
HT : hauteur tablette fixe	-	495 mm	-	510 mm



DRTM est fabriqué en France